

# Ficha Técnica **ABP Plus**



- Tipo de Pisos:**
- Pisos vinílicos, laminados y en rollo
  - LVT (*Luxury Vinyl Tile/plank*)
  - En general, pisos que van adheridos a la superficie existente


**Espesores disponibles (mm):** 2 y 3

**Aislamiento de Ruido de Impacto: IIC** Rango de 50 a 65+

<b>Disponible en</b>	Rollos
<b>Espesor (mm)</b>	2 y 3
<b>Tipo de Pisos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pisos vinílicos, laminados y en rollo</li> <li>• LVT (<i>Luxury Vinyl Tile/plank</i>)</li> <li>• En general, pisos que van adheridos a la superficie existente</li> </ul>
<b>Fuerza de Tensión</b>	88 psi
<b>Resistencia a Elongación</b>	17%
<b>Densidad (lbs x pie<sup>3</sup>)</b>	27
<b>Rango de Temperatura</b>	-40 a +230 °F (aproximado)
<b>Flamabilidad</b>	Clase 1 NFPA 101 (Nota A)
<b>Resistencia Térmica</b>	R-Value < 1.0
<b>Aislamiento de Ruido de Impacto</b>	<b>IIC</b> Rango de 50 a 65+
(Nota B)	(Rango varía en función del tipo del piso existente y plafón de abajo)



- 1 Superficie existente
- 2 ABP Plus 200
- 3 Piso Vinílico

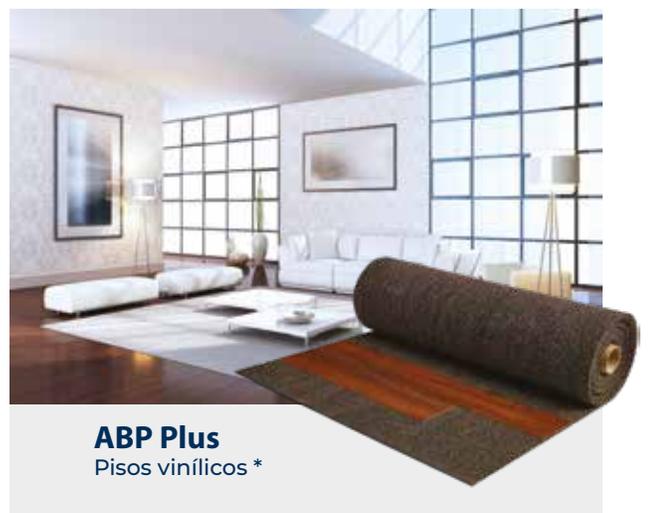

**ABP Plus**  
Pisos vinílicos \*

\* Se muestran solo algunas de las múltiples configuraciones posibles.